

Productblad matten - tijdelijke geleideroute

Toegankelijke geleideroutes overal en flexibel inzetbaar. Daarvan profiteren niet alleen mensen met een visuele beperking, maar iedere bezoeker die eenvoudig de weg wil vinden van, naar en in de juiste ruimte. Met de Blinkink geleidematten maak je jouw ruimte in een oogwenk toegankelijk. De matten zijn speciaal ontworpen voor tijdelijke toepassingen. Jouw event maak je er bijvoorbeeld toegankelijk mee. Ook kun je er een geleideroute tijdelijk mee aanpassen tijdens een verbouwing of bij een blokkade van de bestaande route.


1. Mat met geleidelijnen

Afmetingen mat	1980 x 400 mm
Aantal ribbels	30 per mat
Opbouw	5 x lijn parallel
Hartmaat lijnen	60 mm
Baanbreedte	300 mm
Vorm	trapeziumvorm
Kleur mat	Donker bruingrijs, lichtbruin en blauw
Kleur lijn	Wit, zwart, grijs en geel
Formaat lijnen	295 x 15 mm
Hoogte lijn	3 mm
Hoogte mat inclusief lijn	5 mm

Artikelcode overzicht

BIGL K-16-3 | Kunststof lijn-295 mm lang-16 mm breed-3 mm hoog

BIGL K-30-3 | Kunststof lijn-295 mm lang-30 mm breed-3 mm hoog

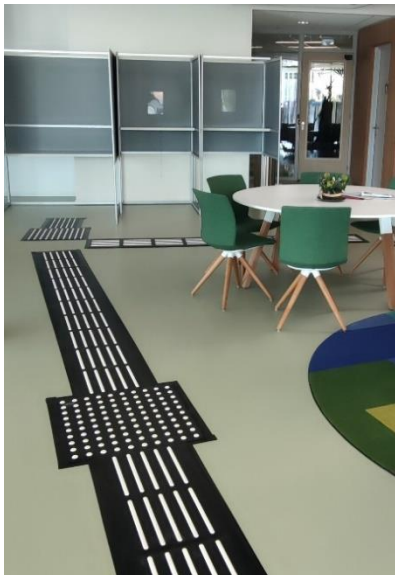

BIGL K-16-3



BIGL K-30-3

2. Mat met noppen

Blinkink kunststof noppen kun je gebruiken om een **waarschuwingsmarkering** te maken op de vloer.

A. Waarschuwingsmat 1500 mm

Blinden en slechtzienden worden geïnformeerd dat extra attentie is vereist, denk aan;

- aanduiding waarschuwingsmarkering oversteekplaats
- aanduiding trapgat, bovenaan de trap

BINOP 250-K-R-MAT | 250 Kunststof noppen-150 x 600 mm-Rubber Mat

Afmetingen mat	1500 x 600 mm
Aantal noppen	250 noppen
Hartmaat noppen	60 mm
Baanbreedte	600 mm
Vorm	trapeziumvorm
Kleur mat	Donker bruingrijs, lichtbruin en blauw
Kleur noppen	Wit, zwart, grijs en geel
Formaat nop	diameter 25 mm
Hoogte nop	4 mm
Hoogte mat inclusief nop	6 mm

B. Waarschuwingsmat 600 mm

Blinden en slechtzienden worden geïnformeerd dat extra attentie is vereist, denk aan;

- aanduiding eindmarkering van een geleideroute, verder lopen zal gevaarlijk zijn of is niet mogelijk
- aanduiding eindmarkering op een (bus)halte, perron etc.
- *Als alternatief kun je met een noppenvlak ook een informatiemarkering maken, bijvoorbeeld bij een afhaalbalie.*

BINOP 100-K-R-MAT | 100 Kunststof noppen-600 x 600 mm-Rubber Mat

Afmetingen mat	600 x 600 mm
Aantal noppen	100 noppen
Hartmaat noppen	60 mm
Baanbreedte	600 mm
Vorm	trapeziumvorm
Kleur mat	Donker grijsbruin, lichtbruin en blauw
Kleur noppen	Wit, zwart, grijs en geel
Formaat nop	diameter 25/22 mm
Hoogte nop	4 mm
Hoogte mat inclusief nop	6 mm

3. Klankplaat


Blinden en slechtzienenden worden tijdig geïnformeerd maar er is geen gevaar (objectmarkering), denk aan;

- aanduiding informatiepunt, zoals bij informatie(braille)borden
- aanduiding POI's (Point of Interest)
- aanduiding entree van een gebouw etc.

Afmetingen plaat	600 x 600 mm
Materiaal	aluminium
Reliëf	puntprofiel 3 mm
Kleur plaat	dubbel contrast, basis wit met zwarte omranding
Hoogte plaat	2 mm
Hoogte plaat incl. profiel	5 mm

Artikel overzicht

BIKP-WIT-DC | Dubbel Contrast-600 x 600 x 2 mm-aluminium gepoedercoat-gezeefdrukte zwarte rand 70 mm

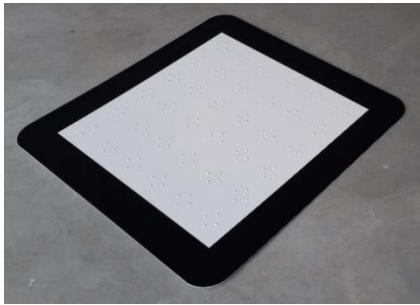

BIKP-WIT-DC

Bevestiging matten & klankplaten*

Het is belangrijk dat de matten & klankplaten niet onbedoeld kunnen verschuiven. De geleidematten moeten daarom aan weerszijden met tape worden vastgeplakt op de ondervloer. De noppenmatten en klankplaten moeten aan alle kanten vastgeplakt worden. Voor slechtzienenden is het bovendien belangrijk dat de matten & klankplaten, qua kleur, goed afsteken ten opzichte van de ondervloer.

- Voor een een/tweedaagse evenementen raden wij aan om de matten & klankplaten te plakken met tape, deels over de mat, deels op de vloer bijv. Nichiban Gaffa tape, kleur zwart, 50 mm breed.
- Voor langdurige toepassingen raden wij aan om de zijkanten van de hele mat te voorzien van Nichiban Gaffa tape en ook te fixeren aan de onderzijde met zowel dubbelzijdig TESA 4964 tape.
- Voor plaatsing in de buitenruimte bevelen we aan om de matten te borgen aan de ondergrond met een schroef-en-ringverbinding. Afhankelijk van de situatie evt. in combinatie met dubbelzijdige tape, dan wel Nichiban tape.

Testen bevestiging

Maak gebruik van hoogwaardig Nichiban Gaffa tape. Afhankelijk van de afwerking van de ondergrond (bijv. wax-laag) kan tijdens het verwijderen van de tape de afwerking van de ondergrond meekomen met de tape. TG Lining is hier niet voor aansprakelijk.

* Zie Handleiding matten tijdelijke geleideroute BI

Plaatsing matten*

De mat wordt bevestigd met Nichiban Gaffa tape, duct tape extra en/of d.m.v. schroeven indien boren in ondergrond mogelijk en toegestaan is.

Plaatsing op een bodem, zoals gras of zand

Je kunt de matten ook op een niet solide ondergrond gebruiken. Deze matten hebben een speciale borgringen zodat je de matten met pinnen kunt vastzetten. Vraag naar de mogelijkheden via verkoop@tglining.nl

Reiniging en onderhoud

Maak de matten & klankplaten schoon na gebruik, verwijder eventuele lijmresten en droog de matten. Sla de matten horizontaal op in een verwarmde binnenruimte.

Vervoer en opslag van de matten

Vervoer de matten uitsluitend horizontaal. Nooit oprollen of dubbelvouwen! Dan breken de lijnen of laten de noppen los. Sla de matten op in een verwarmde binnenruimte.

Ondergrondcondities

De ondergrond dient droog en bezemschoon te zijn. Ten behoeve van een optimale aanhechting dient bij het tapen van de mat aan de ondergrond de vloer vetvrij te zijn.

Verwerking

Bij toepassing tape alleen verwerken op een droge ondergrond, bij droog (weers)omstandigheden en een temperatuur tussen 15°C en 25°C.

Uithardingstijd

De matten zijn direct beloopbaar. Er is geen sprake van een uithardingstijd of nabehandeling.

Toepasbare richtlijn Toegankelijkheid

- Algemene richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en routeinformatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.
- Richtlijn Toegankelijke Verkiezingen
- Algemene richtlijn Prorail OVS00228-V003

Offerte en bestekpost

Op te vragen door e-mail te sturen naar verkoop@tglining.nl

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van Blinkink producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van TG Lining. Op basis van dat de matten op de juiste wijze worden aangelegd, toegepast en onder normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden van TG Lining.

TG Lining is niet verantwoordelijk voor schade, kleurverschil of taperesten of andere soorten beschadigingen aan de ondergrond door toepassing van tijdelijke voorzieningen.

* Zie Handleiding matten tijdelijke geleideroute BI